



ACOUBOX

באפל קופסה מלוח מכופף, בגימור לבחירה

B-s1,d0

מניפת סקורפ או הדפסה

אורך 2100 מ"מ

פריסה 300/400/600 מ"מ

תיאור כללי

ACOUBOX הוא באפל בצורת קופסה, שמיצור מלוח אחד מכופף. לוח בפריסה של 300 / 400 / 600 × 2100 מ"מ מקופל לפרופיל קופסה, שמידותיו בהתאם לפריסה. החלק העליון פתוח ובתוכו תעלה פנימית, ו-5 מחיצות פנימיות מקשיחות את הגוף. גימור: מניפת סקורפ או הדפסה. והבאפל נתלה מהתקרה בכבלי פלדה.


יתרונות מרכזיים

- **גימור** - מניפת סקורפ או הדפסה
- **לוח אחד מכופף** - קווים נקיים ופינות רציפות, בלי חיבורים גלויים בצדי הבאפל
- **גוף קשיח** - 5 מחיצות פנימיות לאורך הבאפל
- **תלייה נסתרת** - תפס כבל כרום בתוך התעלה העליונה הפתוחה
- **גובה תלייה גמיש** - כבל פלדה באורך עד 1.5 מ'

מפרט טכני

מבנה	באפל קופסה מלוח מכופף, חלק עליון פתוח
חומר	פוליאסטר (PET) 12 מ"מ
פריסת הלוח	300 / 400 / 600 × 2100 מ"מ
פרופיל	בהתאם לפריסה
אורך	2100 מ"מ
מחיצות פנימיות	5 יחידות
גימור	מניפת סקורפ או הדפסה
תלייה	כבל פלדה עד 1.5 מ', תפס כרום לתעלת U 12 מ"מ, 2 תליות לבאפל
עמידות באש	B-s1,d0 (EN 13501-1)
NRC	עד 0.85
עיגון	עוגן פליז, 50 ק"ג
טולרנס	±2 מ"מ
משקל	ינתן לפי רוחב ואורך הבאפל בפועל

חתך ושרטוט

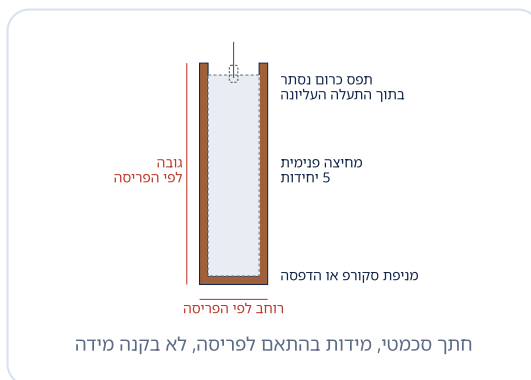

גימור מניפת סקורפ או הדפסה

ייצור בישראל

חיתוך וכיפוף לפי תוכניות האדריכל והמעצב

CAD / DXF זמין להורדה

על פי בקשה, לשילוב בתוכניות האדריכל

שרטוטי ייצור (Shop Drawings) לכל פרויקט

פריסה, חתכים ופרטי חיבור לאישור לפני ייצור

סרקו לווטסאפ



וואטסאפ

התקשרו עכשיו!

קבלו הצעת מחיר תוך 24 שעות

055-8833133 · info@scorp.co.il

ACOUBOX


מפרט התקנה - באפל קופסה תלוי בכבלי פלדה

2 תליות לבאפל

אורך 2100

פריסה 300/400/600

פרט קצה - תעלה פתוחה ותפס נסתר



סכמה: התפס יושב בתוך התעלה ואינו נראה מבחוץ. רק כבל הפלדה יוצא מלמעלה

תיאור המערכת


ACOUBOX הוא באפל קופסה מלוח מכופף: פריסה של 300 / 400 / 600 מ"מ 2100 מ"מ שמקופלת לפרופיל קופסה בהתאם לפריסה, עם 5 מחיצות פנימיות. החלק העליון פתוח ובתוכו תעלה פנימית, שבה יושב תפס כבל כרום לתעלת U 12 מ"מ. כל באפל נתלה ב-2 כבלי פלדה באורך עד 1.5 מ'. גימור: מניפת סקורפ או הדפסה.

תחומי אחריות: סקורפ מייצרת את הבאפלים לפי SD מאושר. ההתקנה, העיגון ובדיקת התאמת המבנה לעומס הם באחריות הקבלן המבצע. כל המידות **בכפוף למדידה בשטח**.

רכיבי המערכת

רכיב	תיאור	נתונים
1 גוף הבאפל	לוח מכופף לפרופיל קופסה, חלק עליון פתוח	פרופיל בהתאם לפריסה · אורך 2100 מ"מ
2 מחיצות פנימיות	מקשיחות את הגוף לאורכו	5 יחידות
3 תפס כבל כרום	לתעלת U 12 מ"מ בחלק העליון	2 יח' לבאפל
4 כבל פלדה	תלייה מהתקרה	אורך עד 1.5 מ' · 2 יח' לבאפל
5 עיגון לתקרה	לפי סוג התקרה וה-SD	עוגן פליז · 50 ק"ג

הדמיה - מותקן

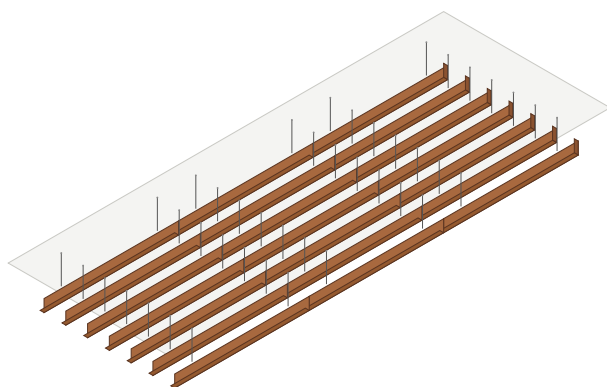

סכמה · שורות רציפות לכל אורך התקרה, 2 כבלים לכל באפל, התפס נסתר בתוך התעלה

מידות

פריסת הלוח	2100 × 300 / 400 / 600 מ"מ
פרופיל	בהתאם לפריסה
אורך	2100 מ"מ
מחיצות	5 יחידות
נקודות תלייה	2 לבאפל
אורך כבל	עד 1.5 מ'
ריווח בין באפלים	לפי ה-SD של הפרויקט
משקל	ייתכן לפי רוחב ואורך הבאפל בפועל
חומר	פוליאסטר (PET) 12 מ"מ
טולרנס	±2 מ"מ

פריסת הלוח

130	40	130
-----	----	-----

דוגמה: פריסה 300 → קיפול לקופסה

שלבי התקנה

- 1 בדיקה מקדימה**
עבודה לפי SD מאושר בלבד. מדידה בשטח, בדיקת מבנה התקרה וספירת רכיבים.
- 2 סימון נקודות**
סימון 2 נקודות תלייה לכל באפל וקו אמצע לפי ה-SD.
- 3 עיגון לתקרה**
התקנת נקודת העיגון בתקרה לפי ה-SD. עוגן פליז, עומס 50 ק"ג.
- 4 כבלים**
חיבור כבל הפלדה לעוגן. אורך כבל עד 1.5 מ'.
- 5 תפס בבאפל**
הכנסת תפס הכרום לתעלת U 12 מ"מ בחלק העליון הפתוח של הבאפל, 2 תפסים לבאפל.
- 6 תלייה ופילוס**
הרמת הבאפל, השחלת הכבל לתפס וכיוון הגובה בלייזר עד מפלס תחתון אחיד.
- 7 יישור**
בדיקת ישירות, ריווח אחיד ויציבות. קיצוץ עודפי כבל.
- 8 מסירה**
בדיקה ויזואלית, ניקוי ומסירה ללקוח.

פרטים טכניים

באפל מוכן

תפס וכבל

תפס כרום לתעלת U 12 מ"מ

חתך סכמטי

תפס כרום נסתר בתוך התעלה העליונה

גובה לפי הפריסה

מחיצה פנימית 5 יחידות

מניפת סקורפ או הדפסה

רוחב לפי הפריסה

פרופיל קופסה מלוח מכופף, מידות בהתאם לפריסה, מחיצה פנימית, תפס נסתר בתוך התעלה העליונה, רק הכבל יוצא מלמעלה. סכמה, לא בקנה מידה.

תחזוקה וניקוי

- אבק: להסיר באופן סדיר במטלית יבשה ורכה או במברשת רכה.
- כתמים: מטלית רכה לחה מעט, ללא שפשוף חזק. חומר ניקוי עדין - לבדוק תחילה בנקודה נסתרת.
- אין להרטיב יתר על המידה; אין להשתמש בכימיקלים חריפים או בחומרים שוחקים.
- להרחיק מחפצים חדים ומכות. באפל פגום מחליפים בודד.
- לשימוש פנים בלבד.
- בדיקה תקופתית של מערכת התלייה.

טולרנסים והערות

- **בכפוף למדידה בשטח** - יש לוודא מידות בשטח לפני ייצור וביצוע.
- טולרנס ייצור: ± 2 מ"מ.
- המתקין אחראי לוודא שההתקנה מפולסת ושהעוגנים מקובעים היטב. בהתקנה תלויה מומלץ להתייעץ עם מהנדס קונסטרוקציה לעניין רעידות אדמה.
- תיאום מראש עם מערכות בתקרה: ספרינקלרים, גילוי אש, תאורה ומיזוג.
- תגובת אש: B-s1,d0 (EN 13501-1). ספיגת קול: NRC עד 0.85.
- רכיבים לרזרבה: לאחסן במקום נקי, יבש ושטוח, ולשמור מספר אצווה.
- התקנה לאחר סגירת המבנה וסיום עבודות רטובות ועבודות תקרה אחרות.