

ACOURIB

חיפוי קיר גלי מצלעות PET על מסילה

B-s1,d0

הרכבה בדחיפה

מרווח 50 מ"מ

צלע 12 PET מ"מ

מפרט טכני

חומר	פוליאסטר (PET), עד 100% ממוחזר
צלע	PET 12 מ"מ, CNC · חריץ פינוי 12×10 כ-30-40 מ"מ מכל קצה · אורך לפי SD
עומק גל	50-150 מ"מ, פרופיל שונה לכל צלע
מרווח	50 מ"מ בין צלעות – צלע בכל חריץ
מסילה	PET 12 מ"מ · גובה 100 מ"מ · חריץ כל 50 מ"מ לכל אורכה · אורך לפי SD
הארכת מסילה	חיבור זכר-נקבה כנף יונה
חיבור	בדחיפה, נעילה בלחץ, ללא דבק וברגים
פרופיל	U קינגספן 3 מ' · רוחב 11.5 · עומק 12-13 מ"מ
גימור	מניפת סקורפ או הדפסה
עמידות באש	B-s1,d0 (EN 13501-1)
NRC	עד 0.85
עיגון	לפי סוג הקיר / לפי SD
טולרנס	±2 מ"מ
משקל	ייתכן לפי מידות בפועל


תיאור כללי

ACOURIB הוא חיפוי קיר גלי מצלעות PET אנכיות בעובי 12 מ"מ. כל צלע נחתכת ב-CNC לפרופיל גל משלה, כך שאין שתי צלעות זהות. בגב הצלע (צד הקיר) נחתך חריץ פינוי קטן (12×10) כ-30-40 מ"מ מכל קצה, ובמסילת ה-PET יש חריץ כל 50 מ"מ – חריץ לכל צלע. הצלע נדחפת לחריץ שבמסילה, והשתיים נכנסות זו בתוך זו ונעולות בלחץ, ללא דבק וללא ברגים. המסילה נלחצת לפרופיל U המחובר לקיר. הצלעות מותקנות זו אחר זו במרווח 50 מ"מ, והתוצאה היא משטח גלי רציף בעומק 50-150 מ"מ. גימור: מניפת סקורפ או הדפסה.


יתרונות מרכזיים

- הרכבה בדחיפה בלבד** – חריץ הפינוי בגב הצלע ננעל בחריץ המסילה בלחץ, צלע בכל חריץ
- מסילה רציפה** – הארכה בזכר-נקבה כנף יונה, רצף חריצים גם בחיבור
- שיטה נקייה** – מספר הרכבה חרוט קטן על הקצה האחורי של הצלע, ולא נראה אחרי ההתקנה
- עיצוב ייחודי** – עומק גל 50-150 מ"מ, פרופיל שונה לכל צלע
- ייצור בישראל** – עיבוד CNC, מידות לפי SD
- ידידותי לסביבה** – 100% פוליאסטר, עד 100% ממוחזר

מבט תלת-ממדי, חתך ומבט על

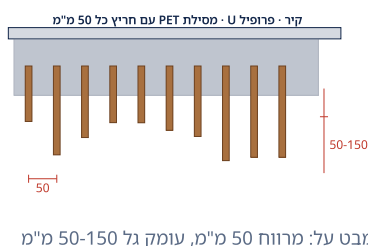

מבט על: מרווח 50 מ"מ, עומק גל 50-150 מ"מ



חתך: צלע ומסילה נעולות זו בזו בלחץ



חיפוי ACOURIB – צלעות בפרופילי גל שונים

גימור מניפת סקורפ או הדפסה

ייצור בישראל

חיתוך CNC לפי תוכניות האדריכל

CAD / DXF זמין להורדה

על פי בקשה, לשילוב בתוכניות האדריכל

שרטוטי ייצור לכל פרויקט

פריסה, מספור צלעות ופרטי חיבור לאישור לפני ייצור

סרקו
ליוטסאפ



וואטסאפ

התקשרו עכשיו!

קבלו הצעת מחיר תוך 24 שעות

055-8833133 · info@scorp.co.il

ACOURIB

מפרט התקנה - צלעות PET על מסילה


B-s1,d0

עומק גל 50-150

מרווח 50

צלע 12 מ"מ

חתך - צלע על המסילות

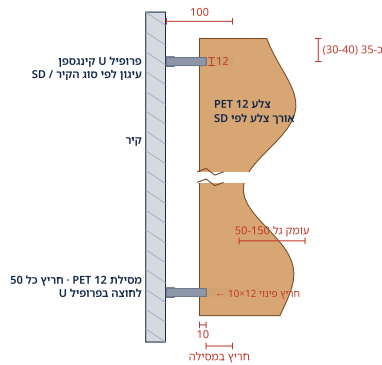

סכמה: חריץ הפינני בגב הצלע והחריץ במסילה נעולים זה בזה בלחץ

תיאור המערכת

מסילת PET בגובה 100 מ"מ (פלט 12 מ"מ, עם חריץ כל 50 מ"מ לכל אורכה) נלחצת לפרופיל U קינגספן המחובר לקיר - מסילה עליונה ומסילה תחתונה. הצלעות (פלט 12 PET מ"מ בחיתוך CNC לפרופיל גל) נדחפות למסילות: חריץ הפינני שבגב הצלע (כ-30-40 מ"מ מכל קצה) נכנס לחריץ שבמסילה, והן ננעלות זו בזו בלחץ - ללא דבק וללא ברגים. הצלעות מותקנות אחת אחרי השנייה, במרווח 50 מ"מ. לכל צלע פרופיל גל שונה, ולכן הן ממוספרות 1 עד N משמאל לימין, והמספר חרוט קטן על הקצה האחורי. גימור: מניפת סקורפ או הדפסה.

תחומי אחריות: סקורפ מייצרת את רכיבי ה-PET בלבד, לפי SD מאושר. ההתקנה, העיגון ובדיקת התאמת הקיר לעומס הם באחריות הקבלן. כל המידות בכפוף למדידה בשטח.

רכיבי המערכת

רכיב	תיאור	נתונים
1 צלע PET	פלט 12 PET מ"מ, חיתוך CNC	פרופיל גל שונה לכל צלע · עומק 50-150 · חריץ פינני 10×12 בגב הצלע, כ-30-40 מ"מ מכל קצה · מספר חרוט על הקצה האחורי
2 מסילת PET עם חריץ כל 50 מ"מ	פלט 12 PET מ"מ, גובה 100 מ"מ, אורך לפי SD	חריץ כל 50 מ"מ לכל אורך המסילה, חריץ לכל צלע · הצלע והמסילה ננעלות זו בזו בלחץ
3 פרופיל U קינגספן	3 מ', רוחב 11.5, עומק 12-13 מ"מ	מחובר לקיר; המסילה נלחצת אליו · מרווח בין המסילות לפי SD
4 הארכת מסילה	חיבור זכר-נקבה כנף יונה בקצות המסילה	זכר בקצה אחד, נקבה בקצה השני · רצף חריצים 50 = 25 + 25 · מידות לפי שרטוט ייצור SCORP
5 עיגון לקיר	ברגים ועוגנים	לפי סוג הקיר / לפי SD

מידות וריווחים

מרווח	50 מ"מ בין צלעות
עובי צלע	12 מ"מ
חריץ פינני בצלע	10×12 מ"מ (עומק 10, רוחב 12) בגב הצלע, כ-30-40 מ"מ מכל קצה (כ-35, לפי SD)
חריץ במסילה	חריץ כל 50 מ"מ לכל אורך המסילה - חריץ לכל צלע
קצה מסילה	מקצה מסילה למרכז חריץ ראשון: 25 מ"מ
הארכת מסילה	זכר-נקבה כנף יונה; בחיבור 50 = 25 + 25 מ"מ, רצף החריצים נשמר. מידות לפי שרטוט ייצור SCORP
עומק גל	50-150 מ"מ, שונה לכל צלע
אורך צלע	לפי SD
מסילות	עליונה ותחתונה (2), גובה 100 מ"מ; אורך מסילה ומרווח בין המסילות לפי SD
גובה מרבי	לפי SD
משקל	ייתכן לפי מידות בפועל
טולרנס	±2 מ"מ

מבט על הקיר



סכמה · הצלעות מכסות את שתי המסילות

מבט מלמעלה - עומק גל 50-150 מ"מ



מסילה - מבט על




שלבי התקנה

- 1 בדיקה מקדימה**
עבודה לפי SD מאושר בלבד. מדידה בשטח ובדיקת מישוריות הקיר.
- 2 סימון**
סימון קווי המסילה העליונה והתחתונה על הקיר; מרווח בין המסילות לפי SD.
- 3 פרופיל U**
חיבור פרופיל U קינספן לקיר. עיגון לפי סוג הקיר / לפי SD.
- 4 חיבור ולחיצת מסילה**
חיבור המסילות זו לזו בזכר-נקבה כנף יונה, ואז לחיצת מסילת ה-PET (גובה 100, פלט 12) לתוך הפרופיל.
- 5 מדבקות מספר**
מדבקה זמנית 1 עד N על כל מסילה, משמאל לימין.
- 6 צלע 1**
דחפת חריצי הפינוי של צלע 1 לתוך החריץ הראשון במסילה העליונה והתחתונה, עד שהיא ננעלת בלחץ. המספר חרוט קטן מאחור.
- 7 המשך לפי הסדר**
צלע אחרי צלע, כל צלע לחריץ הבא במסילה (חריץ כל 50 מ"מ), עד הצלע האחרונה.
- 8 סיום**
הסרת המדבקות, בדיקת יישור ומסירה ללקוח.


סדר הרכבה - משמאל לימין

כרטיסי הרכבה: מספר הצלע ופרופיל הצד שלה (קו שמאל הוא הקיר)

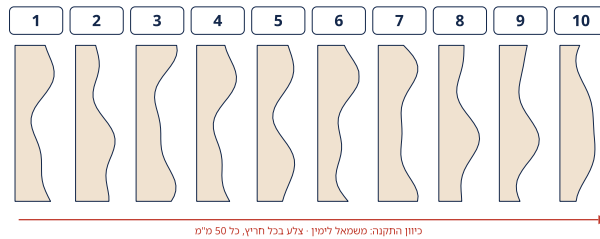

פרטים טכניים

חתך סכמטי

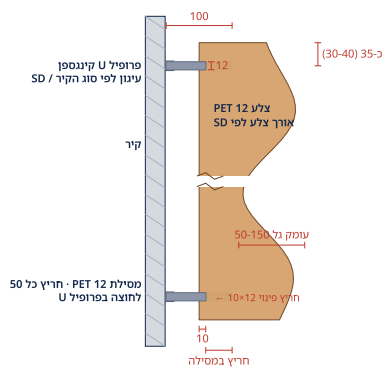


המסילה לחוצה לפרופיל U (רוחב 11.5, עומק 12-13); חריץ הפינוי 10x12 שבגב הצלע (כ-30-40 מ"מ מהקצה) והחריץ שבמסילה נכנסים זה בתוך זה ונעולים בלחץ; חומר הצלע משני צידי המסילה. סכמה, לא בקנה מידה.

בלנק צלע - חריץ פינוי 10x12 כ-30-40 מ"מ מכל קצה




פלט 12 PET מ"מ בחיתוך CNC לפרופיל גל. חריץ הפינוי מוגדל בשרטוט לצורך הבהרה; מספר הצלע חרוט על הקצה האחורי.

מסילה - מבט על



פלט 12 PET מ"מ, גובה 100 מ"מ; חריץ כל 50 מ"מ לכל אורך המסילה, 25 מ"מ מהקצה למרכז החריץ הראשון. זכר בקצה אחד ונקבה בקצה השני. אורך המסילה לפי SD.

פרט הארכה - זכר-נקבה כנף יונה



תחזוקה וניקוי

- אבק; להסיר באופן סדיר במטלית יבשה ורכה או במברשת רכה.
- אין לשטוף; אין להשתמש בכימיקלים חריפים או בחומרים שוחקים.
- צלע פגועה ניתנת להחלפה לפי המספר החרוט עליה.
- לשימוש פנים בלבד.

הערות

- כל המידות במ"מ; יש למדוד בשטח לפני ייצור.
- המספר חרוט קטן על הקצה האחורי של הצלע, ולכן הצלע נראית נקייה אחרי ההרכבה.
- התקנה לפי SD מאושר לכל פרויקט. אורך צלע, אורך מסילה, גובה מרבי ומרווח בין המסילות - לפי SD.
- טולרנס ייצור: ±2 מ"מ. עיגון הפרופיל לפי סוג הקיר / לפי SD.
- אש: EN 13501-1 B-s1,d0. ספיגת קול: NRC עד 0.85.