



ייצור ויבוא פתרונות אקוסטיים

# קטלוג מוצרים

תקרות, חיפויי קיר ומחיצות אקוסטיים · PET ועץ · ייצור בישראל





מאז 2013, SCORP מובילה את שוק הפתרונות האקוסטיים בישראל. אנו עובדים לצד אדריכלים, מעצבים וקבלנים ומביאים לכל פרויקט עיצוב מרהיב, ביצועים אקוסטיים יוצאי דופן ושירות ברמה אחרת.

הפורטפוליו שלנו כולל תקרות וחיפויים ממגוון חומרים: עץ, מתכת, PET (עד 100% ממוחזר) ומינרל. חלק מהמוצרים מיוצרים על ידינו בישראל – תוצרת כחול-לבן של ממש, שמשלבת מומחיות מקומית עם סטנדרטים בינלאומיים.

## 24 שעות

הצעת מחיר

## 100%

מוצרי ה-PET של SCORP עשויים מחומר ממוחזר בשיעור של עד 100%

## SD

שרטוטי ייצור לכל פרויקט – פריסה, חתכים ופרטי חיבור לאישור לפני ייצור

## CNC

עיבוד וחיתוך מדויק בישראל, לפי תוכניות האדריכל

### מפעל

### אזור התעשייה, טירה

עיבוד CNC, ייצור רכיבי PET לפי שרטוט ייצור (SD) של הפרויקט, וגימור בישראל.

### משרד

### העבודה 7, ראש העין


מכירות, ייעוץ וליווי פרויקטים לאדריכלים, מעצבים וקבלנים.



10

**ACOULINE**


תקרת למלות PET ישרות

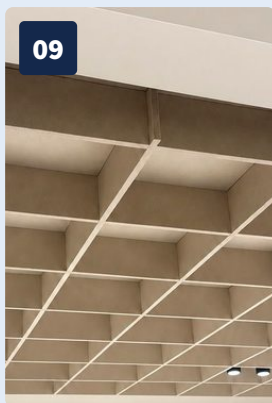


09

**ACOUGRID**תקרת גריד אקוסטית  
תלת-ממדית


08

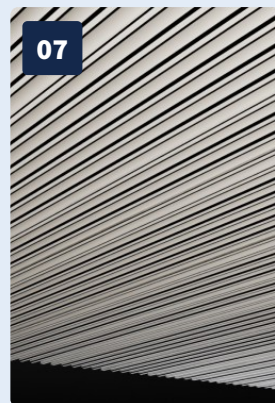**ACOUFLOW**תקרת למלות גל  
באריחים


07

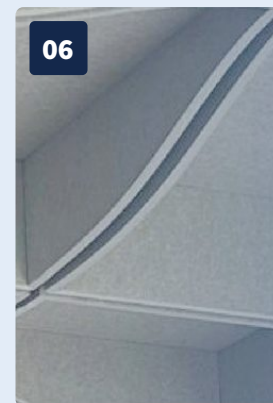**ACOUFIN**באפלים מקופלים על  
מסילת נעילה

06

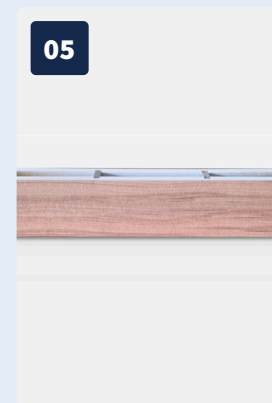**ACOUDIAGONAL**תקרה אלכסונית  
אקוסטית


05

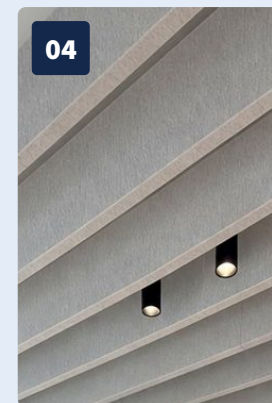**ACOUBOX**באפל קופסה מלוח  
מכופף, בגימור לבחירה

04

**ACOUBAFFLE**בולמי קול אנכיים תלויים  
(באפלים)


16

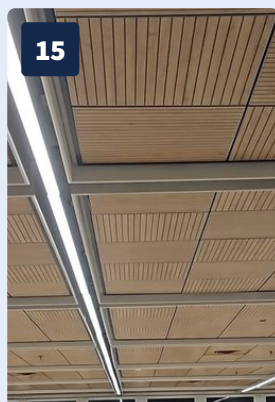**ACOUDESKTECH**מחיצת השולחן  
האקוסטית


15

**ACOUWOOD**


פאנל עץ אקוסטי מחורר

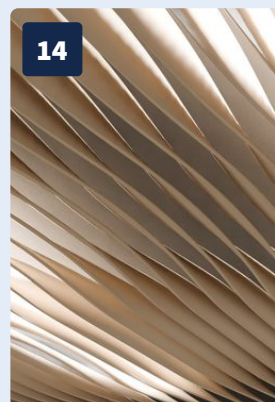

14

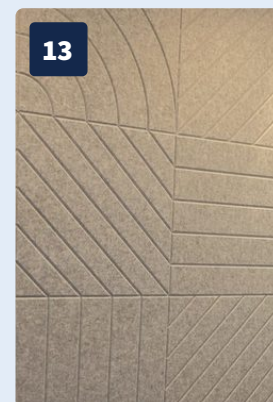**ACOUWAVE**תקרת למלות PET  
בצורת גל

13

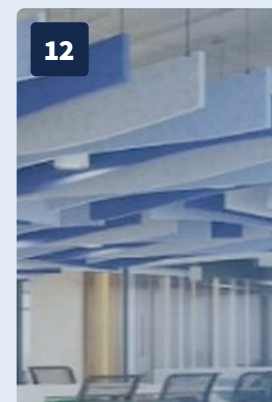**ACOUTILE**אריחים אקוסטיים  
דקורטיביים

12

**ACOUSTRIPS**סטריפים אקוסטיים  
תלויים

11

**ACOURIB**חיפוי קיר גלי מצלעות על  
מסילה

# ACOUBAFFLE

## בולמי קול אנכיים תלויים (באפלים)

ACOUBAFFLE הוא בולם קול אנכי שתלוי מהתקרה ומשפר את האקוסטיקה בחללים פנימיים, תוך שמירה על עיצוב מודרני. הבולמים עשויים מפוליאסטר ומגיעים במגוון צבעים, טקסטורות ודגמים.

### מפרט טכני

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| חומר        | פוליאסטר (PET), עד 100% ממוחזר           |
| רוחב        | 100 / 200 / 300 מ"מ או כל רוחב לפי דרישה |
| אורך סטנדרט | 2400 מ"מ                                 |
| עובי        | 18 / 24 מ"מ                              |
| משקל        | כ-2 ק"ג למטר אורך                        |
| תלייה       | כבלי תלייה / ליגר ייעודי                 |
| ספיגת קול   | NRC עד 0.85                              |
| עמידות באש  | B-s1,d0 (EN 13501-1)                     |

### התקנה בקצרה

- עיגון לתקרת בטון בעוגן נחושת ל-M8 עם פלטת תלייה – עומס עד 50 ק"ג.
- ערכת כבל ייעודית הכוללת חיבור לבאפל, לפחות 2 נקודות תלייה לכל באפל; שלוחה מומלצת עד 200 מ"מ.
- חלופה: תלייה על ליגר ייעודי באורך 3 מ', על מוט M8.
- פילוס בלייזר וכיוון אורך הכבלים עד מפלס תחתון אחיד.

כל המידות במ"מ ובכפוף למדידה בשטח · שרטוטי ייצור (SD) לכל פרויקט · מפרט התקנה מלא על פי בקשה

## באפל קופסה מלוח מכופף, בגימור לבחירה

ACOUBOX הוא באפל בצורת קופסה, שמיוצר מלוח אחד מכופף. לוח בפריסה של  $2100 \times 300 / 400 / 600$  מ"מ מקופל לפרופיל קופסה, שמידותיו בהתאם לפריסה. החלק העליון פתוח ובתוכו תעלה פנימית, ו-5 מחיצות פנימיות מקשיחות את הגוף. גימור: מניפת סקורפ או הדפסה. הבאפל נתלה מהתקרה בכבלי פלדה.

### מפרט טכני

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| חומר           | פוליאסטר (PET) 12 מ"מ                                      |
| פריסת הלוח     | $2100 \times 300 / 400 / 600$ מ"מ                          |
| פרופיל         | בהתאם לפריסה                                               |
| אורך           | 2100 מ"מ                                                   |
| מחיצות פנימיות | 5 יחידות                                                   |
| גימור          | מניפת סקורפ או הדפסה                                       |
| תלייה          | כבל פלדה עד 1.5 מ', תפס כרום לתעלת U 12 מ"מ, 2 תליות לבאפל |
| משקל           | ייתכן לפי רוחב ואורך הבאפל בפועל                           |
| ספיגת קול      | NRC עד 0.85                                                |
| עמידות באש     | B-s1,d0 (EN 13501-1)                                       |

### התקנה בקצרה

- עיגון לתקרה בעוגן פליז – עומס עד 50 ק"ג, לפי סוג התקרה ושרטוט הייצור (SD).
- 2 כבלי פלדה לכל באפל, באורך עד 1.5 מ'.
- תפס כרום נסתר בתוך התעלה העליונה הפתוחה – רק הכבל יוצא מלמעלה.
- פילוס וכיוון אורך הכבלים עד מפלס תחתון אחיד; טולרנס ייצור  $\pm 2$  מ"מ.

כל המידות במ"מ ובכפוף למדידה בשטח · שרטוטי ייצור (SD) לכל פרויקט · מפרט התקנה מלא על פי בקשה

# ACOUDIAGONAL

## תקרה אלכסונית אקוסטית

ACOUDIAGONAL הוא פתרון תקרתי שמשלב אסתטיקה גיאומטרית עם ביצועים אקוסטיים גבוהים. המבנה האלכסוני, הצבעים המשתנים והטקסטורות המגוונות יוצרים חוויה ויזואלית ואקוסטית.

### מפרט טכני

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| חומר               | פוליאסטר (PET), עד 100% ממוחזר |
| עובי לוח           | 12 מ"מ                         |
| גובה צלעות / למלות | 100 / 150 / 200 מ"מ            |
| מידת מכסה          | 595 מ"מ                        |
| קונסטרוקציה        | T24                            |
| משקל               | כ-5 ק"ג/מ"ר                    |
| ספיגת קול          | NRC עד 0.85                    |
| עמידות באש         | B-s1,d0 (EN 13501-1)           |

### התקנה בקצרה

- מכסה 595 מ"מ מונח על כנפי שלד T24, הצלעות כלפי מטה; היחידה סגורה מלמעלה.
- שלד T24: ראשיים כל 1200 מ"מ, מודול 600 מ"מ.
- תליית השלד בבאנד תלייה 0.8 מ"מ ועוגן – עומס עד 50 ק"ג; ריווח באנדים עד 1200 מ"מ.
- מרחב התקנה מעל השלד: עד 200 מ"מ. כיוון האלכסון ורצף הדוגמה – לפי החלטת הלקוח.

כל המידות במ"מ ובכפוף למדידה בשטח · שרטוטי ייצור (SD) לכל פרויקט · מפרט התקנה מלא על פי בקשה

## באפלים מקופלים על מסילת נעילה

ACOUFIN היא מערכת תקרה אקוסטית של באפלים בפרופיל U. כל באפל עשוי פלט PET 9 מ"מ עם חריצים, מקופל לפרופיל U ללא הדבקה וללא חיבורים, ונלחץ ביד לזוגות חריצים במסילת PET 12 מ"מ – ללא דבק וללא ברגים. המסילות נתלות מהתקרה בכבלי פלדה; מודול 1200×1200 מ"מ, מרווח בין באפלים לפי דרישת הלקוח. גימור: מניפת סקורפ או הדפסה.

### מפרט טכני

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| חומר         | פוליאסטר (PET), עד 100% ממוחזר                 |
| באפל         | PET 9 מ"מ • גובה 150 • רוחב 38 • אורך 1200 מ"מ |
| מבנה         | פרופיל U מקופל, ללא הדבקה וללא חיבורים         |
| מסילה        | PET 12 מ"מ • 100×1200 מ"מ                      |
| מודול        | 1200×1200 מ"מ, 4 מסילות (מרווח לפי SD)         |
| מרווח באפלים | לפי דרישת הלקוח                                |
| גימור        | מניפת סקורפ או הדפסה                           |
| משקל         | ייתכן לפי מידות בפועל                          |
| ספיגת קול    | NRC עד 0.85                                    |
| עמידות באש   | B-s1,d0 (EN 13501-1)                           |

### התקנה בקצרה

- עיגון לתקרה בעוגן פליז – עומס עד 50 ק"ג, לפי סוג התקרה ושרטוט הייצור (SD).
- תליית המסילות בכבל פלדה דרך 3 חורי D5 במסילה.
- פילוס המסילות וחיבור זכר-נקבה ביניהן לכל אורך החלל.
- נעילת הבאפלים ביד בחריצי המסילה, במרווח לפי הלקוח; טולרנס ייצור  $\pm 2$  מ"מ.

כל המידות במ"מ ובכפוף למדידה בשטח • שרטוטי ייצור (SD) לכל פרויקט • מפרט התקנה מלא על פי בקשה

## תקרת למלות גל באריחים

ACOUFLOW היא תקרת למלות אקוסטית מפוליאסטר (PET) בדוגמת גל זורם, בפורמט אריחי 600×600 / 1200×600 מ"מ, שמוחקנים על שלד T24 או T15 לפי דרישת הלקוח. כל העיבוד והגימור מתבצעים בישראל, והמוצר זמין במגוון גוונים בהתאמה אישית.

### מפרט טכני

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| חומר        | פוליאסטר (PET), עד 100% ממוחזר |
| יחידה       | 600×600 / 1200×600 מ"מ         |
| עובי למלה   | 12 מ"מ                         |
| אורך למלה   | 560 / 1160 מ"מ                 |
| קונסטרוקציה | T24 / T15 לפי דרישת הלקוח      |
| שיטת הנחה   | מונח (עם מכסה)                 |
| משקל        | כ-5 ק"ג/מ"ר                    |
| ספיגת קול   | NRC עד 0.85                    |
| עמידות באש  | B-s1,d0 (EN 13501-1)           |

### התקנה בקצרה

- היחידה (מכסה עם למלות גל מחוברות) מונחת על שלד T15 / T24; הכנסה באלכסון דרך פתח השלד.
- T ראשיים כל 1200 מ"מ, מודול 600 מ"מ.
- תליית השלד בבאנד תלייה 0.8 מ"מ ועוגן – עומס עד 50 ק"ג לעוגן; ריווח באנדים עד 1200 מ"מ.
- רצף הגל ומספור היחידות – לפי שרטוט הייצור (SD).

כל המידות במ"מ ובכפוף למדידה בשטח · שרטוטי ייצור (SD) לכל פרויקט · מפרט התקנה מלא על פי בקשה

# ACOUGRID

## תקרת גריד אקוסטית תלת-ממדית

ACOUGRID הוא פתרון אקוסטי המחובר בין עיצוב גיאומטרי לבין הפחתת רעש והדהוד. מבנה התאים התלת-ממדי נותן לתקרה עומק ונוכחות אדריכלית, ובמקביל משפר את האקוסטיקה של החלל.

### מפרט טכני

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| חומר                | 100% פוליאסטר (PET), עד 100% ממוחזר          |
| עובי                | 9 / 12 / 24 מ"מ                              |
| משקל                | כ-5 ק"ג/מ"ר (ללא קונסטרוקציה)                |
| מכסה עליון          | ניתן לקבל עם מכסה עליון                      |
| מידת תא וגודל מודול | לבחירת הלקוח                                 |
| התקנה               | תלייה ישירה בכבלי פלדה אנכיים / מערכת מותאמת |
| ספיגת קול           | NRC עד 0.85                                  |
| עמידות באש          | B-s1,d0 (EN 13501-1)                         |

### התקנה בקצרה

- צלעות אורך ורוחב משתלבות זו בזו; מודולים סמוכים מתחברים בזכר-נקבה.
- תלייה בערכת כבל ייעודית הכוללת תפס לגריד; נקודות תלייה כל 1200 מ"מ (לא חובה בצמתים).
- עוגן ופלטה תלייה לפי סוג התשתית (בטון / עץ / מתכת) – עומס עד 50 ק"ג.
- כיוון אורך הכבלים לגובה התלייה שנקבע ויישור קווי הגריד.

כל המידות במ"מ ובכפוף למדידה בשטח · שרטוטי ייצור (SD) לכל פרויקט · מפרט התקנה מלא על פי בקשה

## תקרת למלות PET ישירות

ACOULINE היא תקרת למלות אקוסטית מפוליאסטר (PET) בקווי אורך ישרים, בחתך U, שמותקנת על קונסטרוקציית T24 או על ליגר מותאם. למלות ישירות שיוצרות מראה ליניארי ומסודר, ביחידות מודולריות.

### מפרט טכני

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| חומר           | פוליאסטר (PET), עד 100% ממוחזר             |
| אורך למלה      | 1200-2400 מ"מ; ניתן להארכה בחיבור זכר-נקבה |
| חתך U          | גובה 44 / רוחב 45 מ"מ                      |
| עובי דופן      | 9 מ"מ                                      |
| יחידה          | 1200×600 מ"מ                               |
| רווח בין למלות | 30 מ"מ                                     |
| משקל           | כ-5 ק"ג/מ"ר                                |
| קונסטרוקציה    | T24 / ליגר מותאם                           |
| ספיגת קול      | NRC עד 0.85                                |
| עמידות באש     | B-s1,d0 (EN 13501-1)                       |

### התקנה בקצרה

- ליגר - תעלת U שחורה באורך 3 מ' עם חריצים משוננים; כל דופן של למלת ה-U ננעלת בחריץ משלה.
- תקרה: עוגן נחושת, מוט הברגה M8, דסקית ואומים - עומס עד 50 ק"ג לעוגן.
- זיז מקצה הלמלה עד 200 מ"מ (מומלץ); מרווח קבוע 30 מ"מ נקבע על ידי החריצים.
- חיפוי קיר: הליגרים מוברים אופקית לקיר והלמלות מולבשות אנכית.

כל המידות במ"מ ובכפוף למדידה בשטח · שרטוטי ייצור (SD) לכל פרויקט · מפרט התקנה מלא על פי בקשה



#### התקנה בקצרה

- חיבור פרופיל U קינגספן לקיר – עיגון לפי סוג הקיר / לפי SD.
- חיבור המסילות בזכר-נקבה כנף יונה ולחיצתן לפרופיל.
- דחיפת כל צלע לחריץ שלה במסילה, לפי המספור משמאל לימין (חריץ כל 50 מ"מ).
- הסרת מדבקות המספור, בדיקת יישור ומסירה; טולרנס ייצור  $\pm 2$  מ"מ.

#### חיפוי קיר גלי מצלעות PET על מסילה

ACOURIB הוא חיפוי קיר גלי מצלעות PET אנכיות בעובי 12 מ"מ, כל צלע בפרופיל גל משלה בחיתוך CNC. בגב הצלע נחתך חריץ פינוי 12×10 כ-40-30 מ"מ מכל קצה; הצלע נדחפת לחריץ במסילת ה-PET (חריץ כל 50 מ"מ) וננעלת בה בלחץ – ללא דבק וללא ברגים. המסילה נלחצת לפרופיל U קינגספן על הקיר. גימור: מניפת סקורפ או הדפסה.

#### מפרט טכני

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| חומר        | פוליאסטר (PET), עד 100% ממוחזר         |
| צלע         | PET 12 מ"מ, CNC · אורך לפי SD          |
| חריץ פינוי  | 12×10 בגב הצלע, כ-40-30 מ"מ מכל קצה    |
| עומק גל     | 50-150 מ"מ, שונה לכל צלע               |
| מסילה       | PET 12 מ"מ · גובה 100 · חריץ כל 50 מ"מ |
| הארכת מסילה | חיבור זכר-נקבה כנף יונה                |
| גימור       | מניפת סקורפ או הדפסה                   |
| משקל        | ייתכן לפי מידות בפועל                  |
| ספיגת קול   | NRC עד 0.85                            |
| עמידות באש  | B-s1,d0 (EN 13501-1)                   |

כל המידות במ"מ ובכפוף למדידה בשטח · שרטוטי ייצור (SD) לכל פרויקט · מפרט התקנה מלא על פי בקשה

# ACOUSTRIPS

## סטריפים אקוסטיים תלויים

סטריפים אקוסטיים דקים בעובי 12 מ"מ, להתקנה על פרופיל ליגר ייעודי ו/או על כבלים. פתרון להפחתת הדהוד ולשיפור איכות הסאונד במשרדים, בחדרי ישיבות ובחללים פתוחים. אפשרות להדפסה דיגיטלית ישירות על הלוח.

### מפרט טכני

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| חומר         | פוליאסטר (PET), עד 100% ממוחזר            |
| עובי         | 12 מ"מ                                    |
| רוחב         | 100 / 200 / 300 מ"מ או כל רוחב לפי דרישה  |
| אורך         | עד 2400 מ"מ                               |
| צורות חיתוך  | ישר / גלים / נקודת חיתוך עליונה או תחתונה |
| משקל         | כ-2 ק"ג למטר אורך                         |
| מערכות התקנה | כבלי תלייה / ליגר מותאם                   |
| ספיגת קול    | NRC עד 0.85                               |
| עמידות באש   | B-s1,d0 (EN 13501-1)                      |

### התקנה בקצרה

- חריצי תלייה ברוחב 42 מ"מ בחיתוך CNC נכנסים לתעלת ליגר U;
- ספייסרים בתעלה שומרים על מרווח קבוע.
- עוגן נחושת ומוט הברגה M8 עם דסקית ואומים – עומס עד 50 ק"ג לעוגן.
- סטריפ עד 1500 מ"מ – 2 ליגרים; מעל 1500 מ"מ – 3 ליגרים.
- סטריפים ארוכים מ-2400 מ"מ מורכבים משני חלקים בחיבור זנב-יונה.

כל המידות במ"מ ובכפוף למדידה בשטח · שרטוטי ייצור (SD) לכל פרויקט · מפרט התקנה מלא על פי בקשה

# ACOUTILE

## אריחים אקוסטיים דקורטיביים

ACOUTILE הוא אריח דקורטיבי שמשלב קווים ישרים וקשתות מדויקות ויוצר קומפוזיציה חזותית הרמונית, מודרנית ומלאת תנועה. האריחים נחתכים בטכנולוגיית CNC מתקדמת, לדיוק מרבי ולגימור מושלם. מתאים לתקרה קיימת וגם לקיר.

### מפרט טכני

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| חומר גלם    | פוליאסטר (PET), עד 100% ממוחזר                  |
| גודל אריח   | 600×600 מ"מ (וכן 1220×610 / 1200×600 / 610×610) |
| עובי        | 9 / 12 מ"מ במלאי · 24 מ"מ בהזמנה                |
| משקל עצמי   | 2.4 ק"ג/מ"ר                                     |
| קונסטרוקציה | T24 / T15 / פיין-ליין (Fine Line) / הדבקה ישירה |
| ספיגת קול   | NRC עד 0.85                                     |
| עמידות באש  | B-s1,d0 (EN 13501-1)                            |

### התקנה בקצרה

- אריח מונח על שלד T15 / T24, הדוגמה כלפי מטה; כיוון הדוגמה לפי החלטת הלקוח.
- T ראשיים כל 1200 מ"מ; תליית השלד בבאנד תלייה 0.8 מ"מ, ריווח באנדים עד 1200 מ"מ.
- עיגון הבאנד לתשתית לפי סוגה: בטון / עץ / מתכת.
- חלופה לקיר: הדבקה ישירה של האריח.

כל המידות במ"מ ובכפוף למדידה בשטח · שרטוטי ייצור (SD) לכל פרויקט · מפרט התקנה מלא על פי בקשה

## תקרת למלות PET בצורת גל

ACOUWAVE היא תקרת למלות אקוסטית מפוליאסטר (PET) בדוגמת גל זורם, עם נוכחות עיצובית דרמטית. למלות שיוצרות תנועה רציפה לאורך התקרה, במרווח קבוע למראה אחיד. כל העיבוד והגימור מתבצעים בישראל, בגוונים לפי מניפת סקורפ.

### מפרט טכני

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| חומר           | פוליאסטר (PET), עד 100% ממוחזר             |
| אורך למלה      | 1200-2400 מ"מ; ניתן להארכה בחיבור זכר-נקבה |
| יחידה          | 1200×600 מ"מ                               |
| עובי           | 9 מ"מ                                      |
| חתך למלה       | גובה 44 / רוחב 45 מ"מ                      |
| רווח בין למלות | 30 מ"מ                                     |
| קונסטרוקציה    | T24 / ליגר מותאם                           |
| משקל           | כ-5 ק"ג/מ"ר                                |
| צבעים          | מניפת גוונים סקורפ                         |
| ספיגת קול      | NRC עד 0.85                                |
| עמידות באש     | B-s1,d0 (EN 13501-1)                       |

### התקנה בקצרה

- הלמלות מחוברות לנשאים במרווח 30 מ"מ, לפי סדר הגל בשרטוט הייצור (SD).
- נשאים: T24 בבאנד תלייה 0.8 מ"מ, או ליגר 3 מ' על מוט M8.
- עוגני נחושת לאורך כל ציר – עומס עד 50 ק"ג לעוגן; זיז מקצה הלמלה עד 200 מ"מ (מומלץ).
- יישור הנשאים במקביל ובקו – תנאי לרצף הגל.

כל המידות במ"מ ובכפוף למדידה בשטח · שרטוטי ייצור (SD) לכל פרויקט · מפרט התקנה מלא על פי בקשה

# ACO-UWOOD

## פאנל עץ אקוסטי מחורר

תקרות וחיפויי קיר אקוסטיים דקורטיביים מעץ. ליבת MDF בגימור פורניר, מלמין או צבע, עם גיזה אקוסטית שחורה בגב שנותנת גמר שחור נקי מבעד לחריצים. חריצי חזית וחירור גב הופכים את הפאנל לבולם הדהוד.

### מפרט טכני

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| לוח (קיר / נסתר) | 288×2400 / 195×2400 מ"מ, זכר-נקבה                  |
| אריחים           | 1200×600 / 600×600 מ"מ, על רשת פיין לין T15 / T24  |
| עובי             | 16 מ"מ                                             |
| ליבה             | MDF (מעכב בעירה FR באופציה)                        |
| דגמים            | 3/13 (חריץ 3 מ"מ, מרווח 13 מ"מ) · 2/14             |
| חירור גב         | Ø10 מ"מ                                            |
| שטח פתוח         | כ-15%                                              |
| משקל             | כ-12 ק"ג/מ"ר                                       |
| גימורים          | פורניר, מלמין, HPL, לכה בגווני RAL, הדפסה דיגיטלית |
| ספיגת קול        | NRC עד 0.8 עם צמר מינרלי 50 מ"מ                    |
| עמידות באש       | לפי דרישה                                          |

### התקנה בקצרה

- קיר / תקרה, התקנה נסתרת: קיבוע בסיכות מתכת 25 מ"מ כל 100 מ"מ לקושרות עץ 25×50 מ"מ; בקיר ריווח קושרות 300 מ"מ.
- תקרה: אריחי ACO-UWOOD 1200×600 / 600×600 מ"מ מותקנים על רשת פיין לין T15 / T24, בבאנד תלייה 0.8 מ"מ ועוגן – עומס עד 50 ק"ג.
- מילוי החלל בצמר מינרלי 50 מ"מ, צפיפות 50 ק"ג/מ"ק, לביצועי NRC עד 0.8.
- יישור דוגמת החירור בין פאנלים וכיוון פורניר אחיד.

כל המידות במ"מ ובכפוף למדידה בשטח · שרטוטי ייצור (SD) לכל פרויקט · מפרט התקנה מלא על פי בקשה

# ACOUDESKTECH

## מחיצת השולחן האקוסטית

ACOUDESKTECH היא מחיצה מודולרית להפרדה בין שולחנות במשרד. המחיצות משפרות את האקוסטיקה הכללית בחלל, נותנות פרטיות ומרעננות את הנראות עם מגוון רחב של צבעים. יישומים: משרדים, בתי קולנוע, בתי קפה, מסעדות, מוסדות וכל חלל פנימי.

### מפרט טכני

| חומר            | פוליאסטר (PET), עד 100% ממוחזר              |
|-----------------|---------------------------------------------|
| אורך מקסימלי    | 2800 מ"מ                                    |
| רוחב מקסימלי    | 1200 מ"מ                                    |
| עובי            | 12 / 24 מ"מ                                 |
| מידות סטנדרטיות | 1200×600 / 1390×600 מ"מ                     |
| משקל            | 2.4 ק"ג/מ"ר (12 מ"מ) · 4.8 ק"ג/מ"ר (24 מ"מ) |
| ספיגת קול       | NRC עד 0.85                                 |
| עמידות באש      | B-s1,d0                                     |



**B-s1,d0**

תגובה באש

**2800**

אורך מקסימלי, מ"מ

**0.85** עד

NRC

### התקנה בקצרה


- מחיצה על גבי השולחן; מערכת החיבור לשולחן נקבעת לפי הפרויקט.
- אורך לוח עד 2800 מ"מ – מונע חיבורים מרובים ומיותרים.
- משקל קל במיוחד – בטוח לתלייה, והתקנה פשוטה.
- מידות, צבעים והדפסה דיגיטלית בהתאמה לפרויקט.

כל המידות במ"מ ובכפוף למדידה בשטח · שרטוטי ייצור (SD) לכל פרויקט · מפרט התקנה מלא על פי בקשה


מניפת הגוונים של SCORP ללוחות PET אקוסטיים, עד 100% ממוחזר. גוונים נוספים ואפשרות להדפסה דיגיטלית - על פי בקשה.



**AC-56**  
Sage




**AC-11**  
Iron



**AC-01**  
Beige



**AC-27**  
Reddish Brown



**AC-28**  
Maroon




**AC-05**  
Light tan




**AC-57**  
Fossil



**AC-19**  
Tawny



**AC-41**  
Dark Grey




**AC-68**  
Frost




**AC-55**  
Moss Green




**AC-10**  
Light gray




**AC-38**  
Forest




**AC-02**  
Camel



**AC-40**  
Coffee




**AC-04**  
White




**AC-59**  
Graphite



**AC-43**  
Dark blue




**AC-36**  
Purple




**AC-61**  
Umber



**AC-44**  
Black



**AC-07**  
Sky



**AC-03**  
Silver

הגוונים מוצגים מהדוגמאות המקוריות; ייתכנו הבדלים קלים בין ההדפסה או המסך לבין המוצר. דוגמיות פיזיות נשלחות על פי דרישה. ל-ACOUWOOD גימורי עץ נפרדים: פורניר, מלמין, HPL, לכה בגווני RAL והדפסה דיגיטלית.



## 055-8833133

טלפון / וואטסאפ

[info@scorp.co.il](mailto:info@scorp.co.il)

[scorp.co.il](http://scorp.co.il)

מפעל

אזור התעשייה, טירה

משרד

העבודה 7, ראש העין

סרקו לוואטסאפ



שרטוטי ייצור (SD), קבצי DXF / CAD ומפרטי התקנה מלאים – על פי בקשה, לשילוב בתוכניות האדריכל.